

Anleitung Wechsel der Software


www.klappscheibe.ch

Die Klappscheibenanlage KS01 wird über eine CPU mit Software gesteuert. Durch Austauschen der Software lassen sich Neuerungen verwenden, oder verschiedene Betriebsarten realisieren.

Die Software ist auf der CPU in einem Flash-Speicher geladen. Für einen Wechsel der Software muss deshalb die CPU ausgetauscht werden. Diese Anleitung zeigt, wie das gemacht wird.


Elektronik ausbauen

- **Trennen sie die Anlage von der Stromversorgung, Netzkabel ziehen!**
- Lösen sie die oben am Kasten die 5 Schrauben mit Kreuzschlitz, welche die Elektronik in der Anlage befestigen.
- Die gesamte Elektronik hängt danach lose an den beiden Flachbandkabeln.
- Ziehen sie die Stecker der beiden Flachbandkabel nach oben ab
- Die Elektronik hängt nun lose an den restlichen Kabeln.

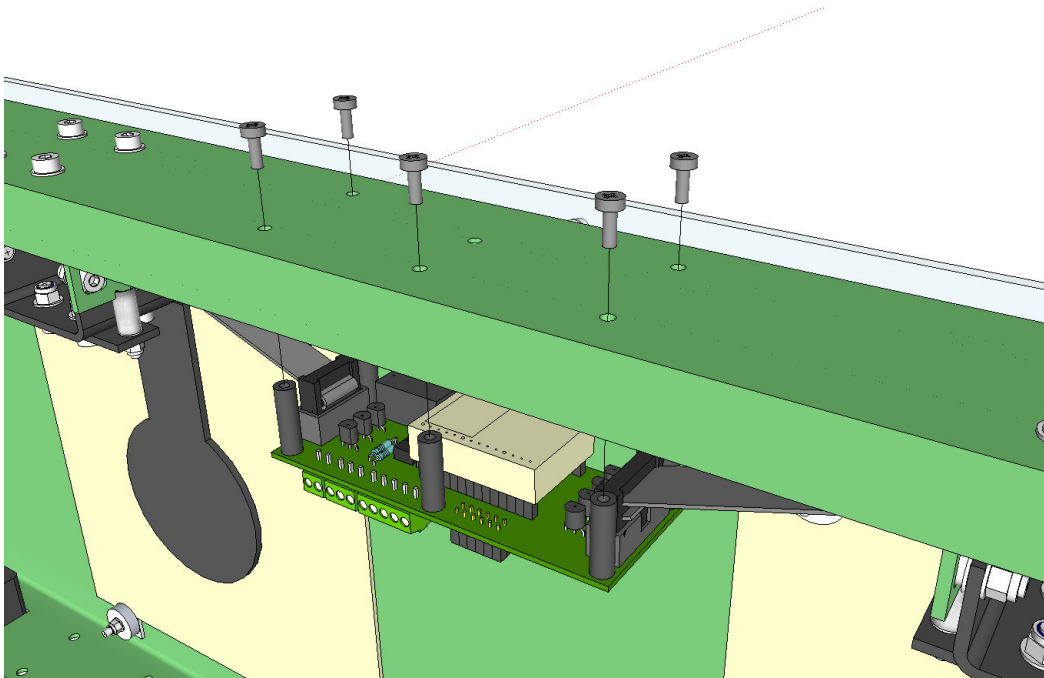

CPU aus dem Steckplatz ziehen

- Ziehen Sie die CPU (das helle „Kästchen“) gleichmässig gerade nach oben aus dem Stecksocket (nicht verkanten!)
- Merken sie sich die Orientierung (wie steht das Bild) der CPU

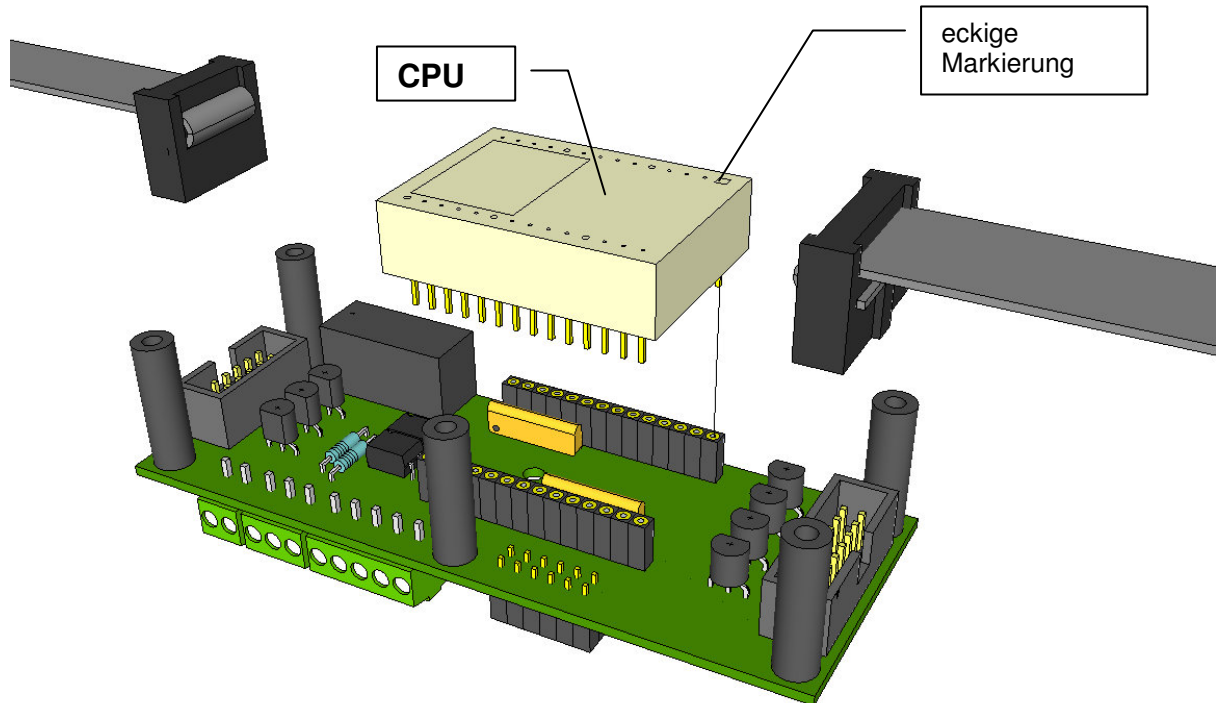

Neue CPU einsetzen

- Stecken Sie die neue CPU in gleicher Orientierung in den Socket. Die eckige Markierung ist so auszurichten wie auf dem Bild oben ! Achten Sie darauf, dass alle Füsse der CPU im Steckplatz eingesetzt sind, also nicht seitlich versetzt.

Flachbandkabel einstecken

- Führen Sie die gesamte Elektronik nach oben, so dass die beiden Flachbandkabel wieder eingesteckt werden können.

Elektronik anschrauben

- Befestigen Sie die Elektronik wieder mit den 5 Schrauben von oben

Retournieren der alten CPU

Bei einem Software-Update erhalten sie eine CPU im Austausch. Retournieren Sie umgehend die alte CPU in der selben Verpackung, wie sie die neue erhalten haben.